


气凝胶粉体、颗粒 Aerogel Powders and Particles

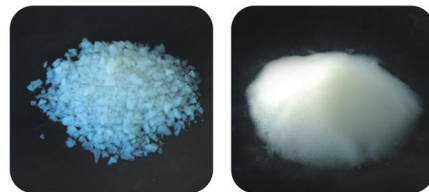

Specification 产品规格

| | | |
|--|--|---------|
| 粒径 Diameter(mm) | AK | 0.5-5mm |
| | AP | <0.5mm |
| 密度 Density | 40-150kg/m ³ | |
| 颜色 Color | 蓝色或白色，半透明 Blue, White or Translucence | |
| 推荐使用温度 Suggested Working Temperature | -50~650℃ | |

说明：粒径及密度可根据客户要求定制。
Notes: Diameter and density could be on customer's requirement.

| | | | |
|------------------------|---|----------------------|------|
| 性能参数 Technical Data | 比表面积 Specific Surface Area(m ² /g) | 600m ² /g | GB/T |
| | 气孔率 Porosity(%) | 95% | GB/T |
| | 孔容积 Pore Volume (cm ³ /g) | 40cm ³ /g | GB/T |
| 用途 Function | 保温隔热、空气净化、水处理等功能结构夹层、 填充层。或其他材料复合、粘接 Apply to interlayer, packing layer, composite layer for insulating, air cleaning and water treatment ect. or bonded with other material for using. | | |
| 应用领域 Application | 保温保冷、水处理、家电 Cold and heat insulation, water treatment and household appliances | | |